

Neusoft

NEUVIZ EPOCH




Tubo personalizado de amplia cobertura

El escaneo continuo sin miedo permite aplicaciones de alta gama.


Tecnología de enfriamiento directo
Capacidad de calor equivalente a 30 MHU, potente capacidad de escaneo

Filtro de talón personalizado con tubo de bulbo de rayos anchos
Elimina el efecto talón y uniformiza la salida del rayo.

Tecnología de microtallado de metal líquido
Cojinetes y ánodos
Prolongar la vida útil.

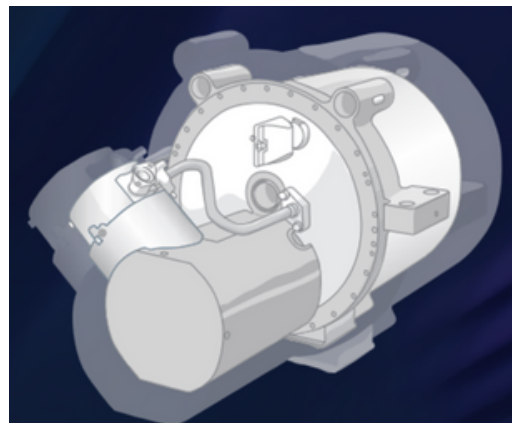

Detector de luz panorámica

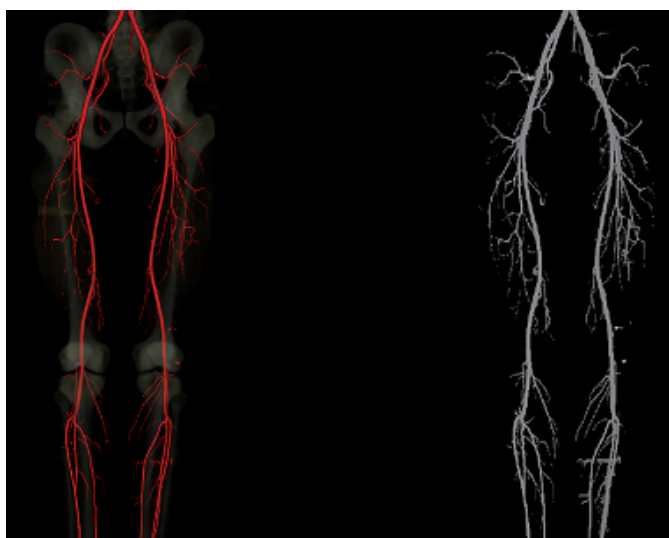


El sistema realiza un examen vascular en 5 segundos, con cobertura de 16 cm en el eje Z, calidad de imagen mejorada y supresión de artefactos gracias a su rejilla de tungsteno 3D y técnica de doble ganancia del detector


El sistema explora imágenes espectrales.

Imágenes Espectrales


El sistema realiza un escaneo de volumen en 0,259 segundos, combinando esta velocidad con una cobertura de 16 cm para mejorar la eficiencia y ampliar las aplicaciones. Además, captura imágenes espectrales de 360°, recopilando 161 niveles de datos de KeV alto y bajo en un solo bucle para un análisis automático y cuantitativo del espectro de energía.

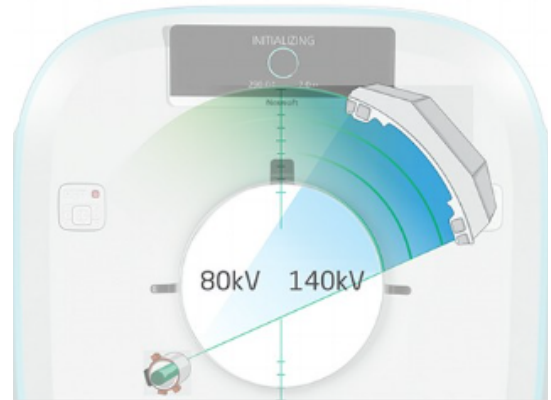


Desempeño clínico

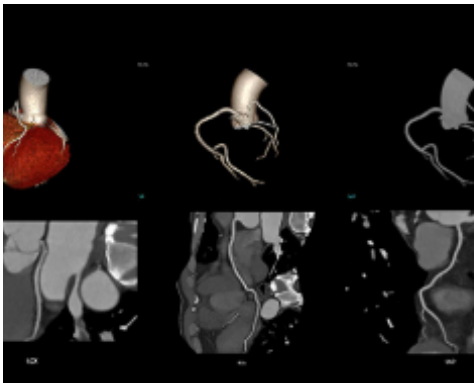

**Frecuencia cardíaca: 103-155
lpm**

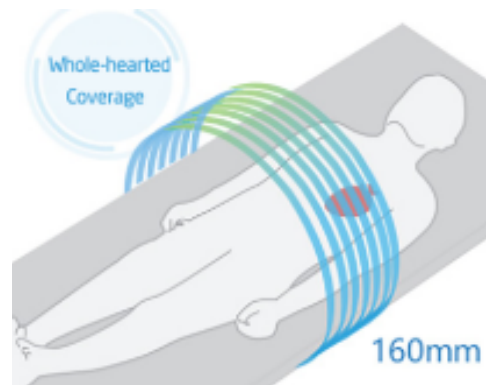

160mm Cobertura total

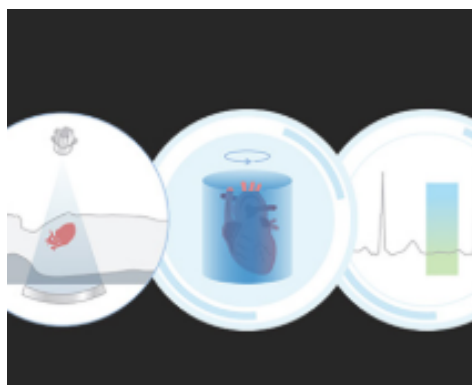

**Imágenes de un solo latido de
160mm**